



大樓 一線通 系列影視對講機



Rongtel
榮泰電子
 WWW.RONGTEL.COM
 SINCE 1999

榮泰電子製造影視對講機長達20多年，以外銷對產品質量要求嚴苛的歐美市場為主。大樓社區的安裝案例非常多，在中國大陸有過2200多戶的案例，榮泰電子影視對講機外觀時尚，耐用穩定外，尚可支援無線WIFI或網路讓你在任何地方透過手機可對訪客按門鈴時接聽應答開鎖及監視，讓您的影視對講機達至戶聯網的功能。



PL801DC4CPDK



PL591DC4CPDK



PL270C4



MR560C4C



GS230C4C



MR880C4C



Anybox




室內機



MR560C4

7吋高清室內機
高清彩色螢幕
壁掛式安裝，時尚美觀
透光觸摸按鍵設計
影視對講，開鎖，監視
241x161x25mm



MR880C4

7吋高清鏡面室內機
高清彩色螢幕
鋼化玻璃面板
壁掛式安裝，時尚美觀
透光觸摸按鍵設計
影視對講，開鎖，監視
235x167x15mm



MR220N3

非影視室內機(專利)
平滑時尚外觀典雅大氣
聽筒手感舒適
門口對講轉呼開鎖功能
110x201x56mm



AnyBox

影視專用路由器(專用品)
安裝簡易，反應迅速
APP終身免費，支持安卓&蘋果手機
遠端監視，對講，開鎖
遠端拍照，錄影，畫面清晰
支援無線Wifi或有線網路

豪華型大樓社區門口機

PL801DC4CPDK



7吋防水防暴，堅固耐用
密碼、感應卡等多種方式
藍色透光按鍵方便夜間使用
可直接在門口機設置編碼呼叫
輸入密碼開鎖同時可自解除住戶家的保全系統
CMOS鏡頭
可小區聯網連接管理員室
呼叫管理員機
可做單獨門口機，多門出入口門口機
嵌入式施工 148x362x43.5(mm)

PL270C4



優質鋁合金材質
藍色背光名排
高清彩色攝影機
防水防塵防拆設計
具有夜光補償功能
可做大樓社區二次確認門口機
壁掛安裝 91x130x42(mm)

PL591DC4CPDK



7吋防水防暴，鋁合金
密碼、感應卡等多種方式
藍色透光按鍵方便夜間使用
可直接在門口機設置編碼呼叫
輸入密碼開鎖同時可自解除住戶家的保全系統
CMOS鏡頭
可小區聯網連接管理員室
呼叫管理員機
可做為牆機，單獨門口機，多門出入口門口機
嵌入式施工 130x360x55(mm)

PL281C4



質鋁合金材質
高清彩色攝影機
防水防塵防拆設計
具有夜光補償功能
可做大樓社區二次確認門口機
嵌入式施工 130x200x41(mm)

大樓管理員機

GS230C4C



7吋TFT液晶螢幕
可直接呼叫用戶，對講
可直接監視門口機
安裝方便
報警，開鎖
內置喇叭，麥可風
密碼開鎖
具夜光補償功能
辨識率: 1440x234px
270x325x140(mm)



系統配件



CS220
 短路保護器
 支持4台室內機
 輸入電壓: 15V
 工作溫度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
 安裝方式: 壁掛式
 尺寸: 160x105x36(mm)



PM220
 圖像儲存器器
 可儲存1000張圖片4000個訊息
 一棟大樓一個
 輸入電壓: 15V
 工作溫度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
 安裝方式: 壁掛式
 尺寸: 160x105x36 (mm)



MU220
 多門出入控制器
 可控制4台門口機
 輸入電壓: 15V
 工作溫度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
 安裝方式: 壁掛式
 尺寸: 160x105x36 (mm)



SP26
 尋軌式電源
 輸入電壓: 100V~240V AC
 輸出電壓: 18V 3A/18V 1A
 15V 1.5A/12V 1A



LK220
 開鎖板
 連接門口機，控制門鎖
 輸入電壓: 15V
 工作溫度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
 安裝方式: 壁掛式
 尺寸: 160x105x36 (mm)



SP28
 尋軌式電源
 輸入電壓: 100V~240V AC
 輸出電壓: 15V 4A/12V 5A
 18V 3A/30V 2A/10V 6A




NK220
 聯網板
 大樓之間聯網，一棟一個
 輸入電壓: 15V
 工作溫度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
 安裝方式: 壁掛式
 尺寸: 160x105x36 (mm)



SP24
 插牆式電源
 輸入電壓: 100V~240V AC
 輸出電壓: 12V 1A



系統配置圖

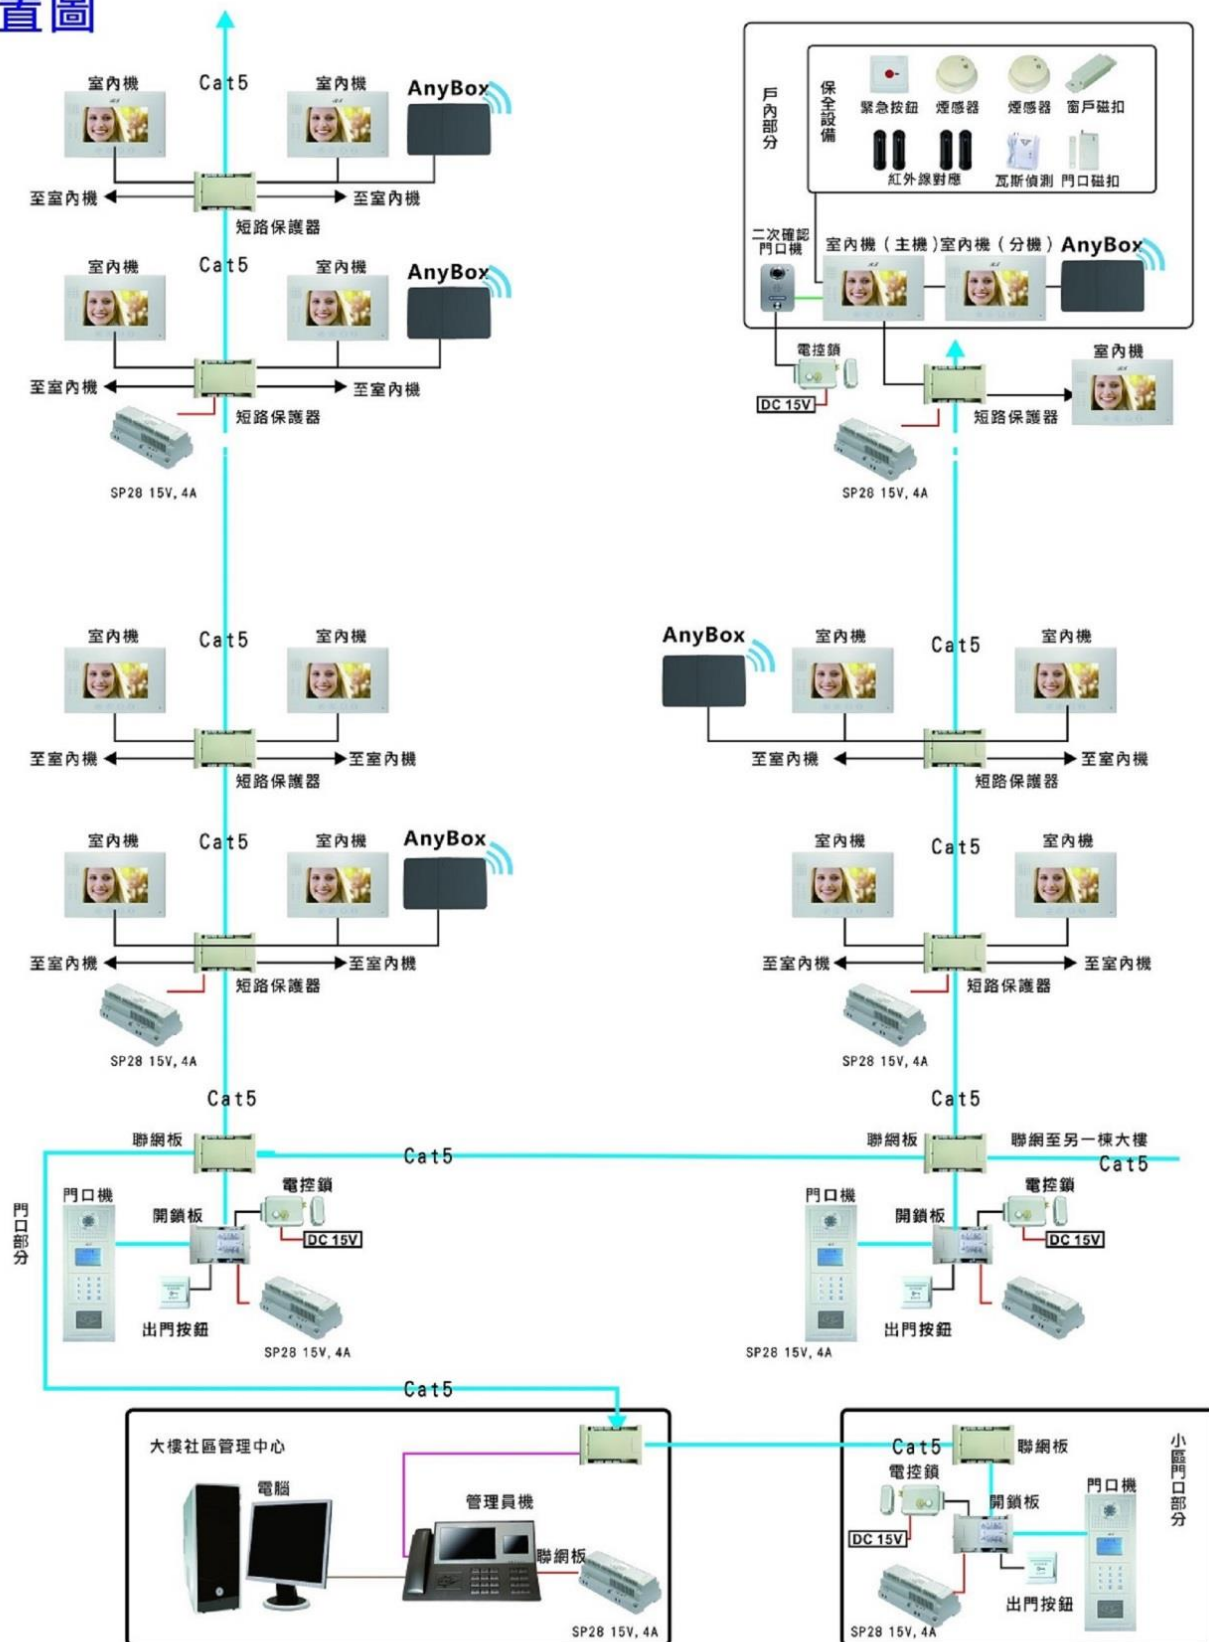

電源配置說明

設備	配置
樓層配置	短路保護器+室內機 每1個SP28電源供應器至多配置8台影視室內機
梯間配置	開鎖板+門口機+聯網板 每1個SP28電源供應器可配置1台門口機+一個聯網板+開鎖板
管理室配置	管理員主機+聯網板 每1個SP28電源供應器可配置1台管理員主機+一個聯網板